


LED DOWN LIGHT

LEDダウンライト


- オフィス
- 教育施設
- 医療・福祉施設
- 宿泊施設
- アミューズメント店舗・モール
- 集合住宅・家庭用マンション・アパート

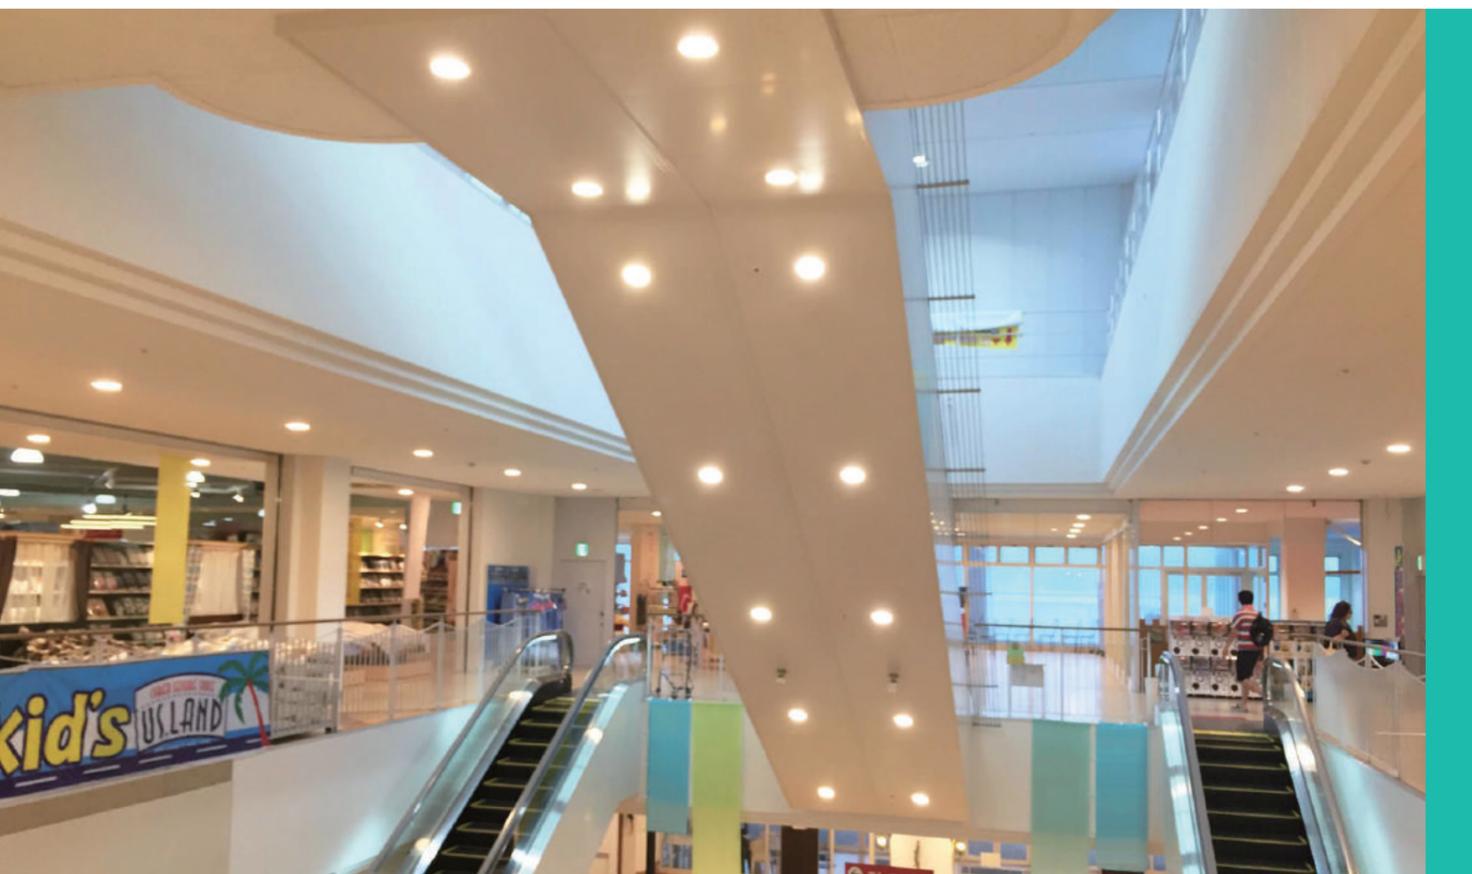


代替照明器具

- コンパクト蛍光灯
- クリプトン球
- HIDダウンライト

Reachシリーズ

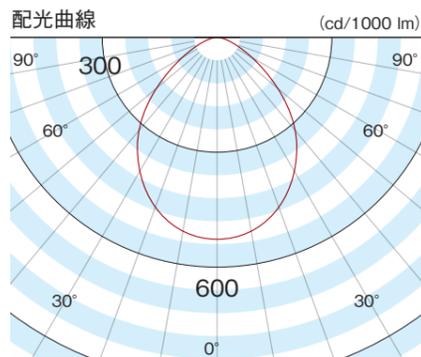

Reach-D-150-12A

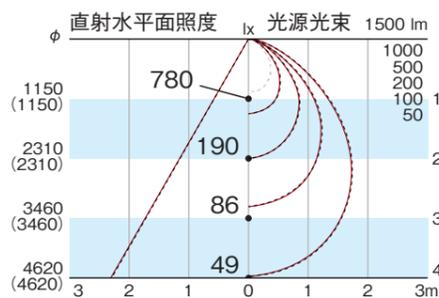

Reach-D-150-12A




電球・コンパクト蛍光灯 (FDL18/FHT16)

Reach-D-100-6A (非調光) ○
Reach-D-100-6A D(PWM調光) △

希望小売価格
¥11,800 (税抜)
¥14,800 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-400LM-1

- ・電圧 AC90~264V ・消費電力 6W
- ・定格光束 660/580 lm (5000/3000K)
- ・エネルギー消費効率 110/97 lm/W (5000/3000K)
- ・演色性 Ra83 ・配光角 82° ・質量 0.3kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 カバー/PMMA、本体/銅板
- ・保証期間 3年

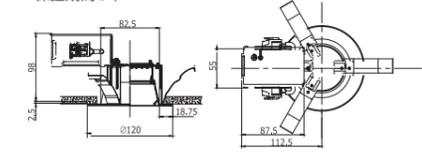


電球・コンパクト蛍光灯 (FDL18/FHT16)

Reach-D-125-6A (非調光) ○
Reach-D-125-6A D(PWM調光) △

希望小売価格
¥11,800 (税抜)
¥14,800 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-400LM-1

- ・電圧 AC90~264V ・消費電力 6W
- ・定格光束 750/660 lm (5000/3000K)
- ・エネルギー消費効率 125/110 lm/W (5000/3000K)
- ・演色性 Ra83 ・配光角 82° ・質量 0.4kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 カバー/PMMA、本体/銅板
- ・保証期間 3年

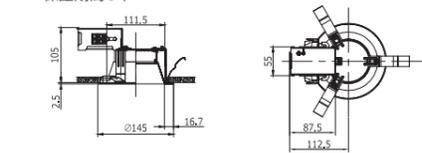


電球・コンパクト蛍光灯 (FDL18/FHT16)

Reach-D-150-6A (非調光) ○
Reach-D-150-6A D(PWM調光) △

希望小売価格
¥11,800 (税抜)
¥14,800 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-400LM-1

- ・電圧 AC90~264V ・消費電力 6W
- ・定格光束 750/660 lm (5000/3000K)
- ・エネルギー消費効率 125/110 lm/W (5000/3000K)
- ・演色性 Ra83 ・配光角 90° ・質量 0.4kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 カバー/PMMA、本体/銅板
- ・保証期間 3年

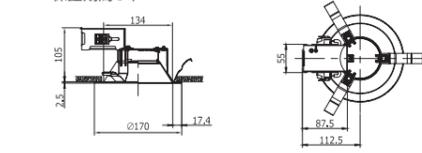


電球・コンパクト蛍光灯 (FDL27/FHT24)

Reach-D-150-8A (非調光) ○
Reach-D-150-8A D(PWM調光) △

希望小売価格
¥15,500 (税抜)
¥18,500 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-850LM

- ・電圧 AC90~264V ・消費電力 8W
- ・定格光束 1000/900 lm (5000/3000K)
- ・エネルギー消費効率 125/113 lm/W (5000/3000K)
- ・演色性 Ra83 ・配光角 90° ・質量 0.4kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 カバー/PMMA、本体/銅板
- ・保証期間 3年

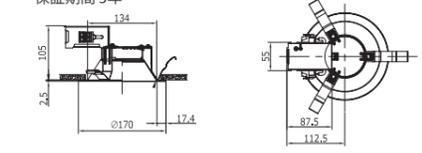


電球・コンパクト蛍光灯 (FHT32)

Reach-D-150-12A (非調光) ○
Reach-D-150-12A D(PWM調光) △

希望小売価格
¥20,800 (税抜)
¥23,800 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-1300LM-1

- ・電圧 AC90~264V ・消費電力 12W
- ・定格光束 1500/1300 lm (5000/3000K)
- ・エネルギー消費効率 125/108 lm/W (5000/3000K)
- ・演色性 Ra83 ・配光角 90° ・質量 0.4kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 カバー/PMMA、本体/銅板
- ・保証期間 3年

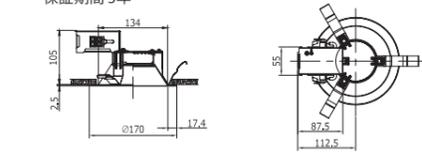


電球・コンパクト蛍光灯 (FHT32)

Reach-D-175-12A (非調光) ●
Reach-D-175-12A D(PWM調光) △

希望小売価格
¥20,800 (税抜)
¥23,800 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-1300LM-1

- ・電圧 AC90~264V ・消費電力 12W
- ・定格光束 1500/1300 lm (5000/3000K)
- ・エネルギー消費効率 125/108 lm/W (5000/3000K)
- ・演色性 Ra83 ・配光角 90° ・質量 0.4kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 カバー/PMMA、本体/銅板
- ・保証期間 3年

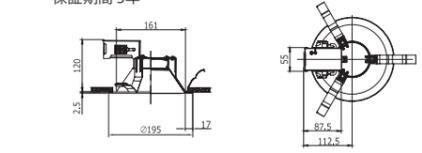

※ DALI調光型についてはお問い合わせください。




電球・コンパクト蛍光灯 (FHT42)

Reach-D-200-33A (非調光) ●
Reach-D-200-33A D(PWM調光) △

希望小売価格
¥15,500 (税抜)
¥18,500 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-850LM

- ・電圧 AC90~264V ・消費電力 33W
- ・定格光束 4300/3960 lm (5000/3000K)
- ・エネルギー消費効率 130/120 lm/W (5000/3000K)
- ・演色性 Ra80 ・配光角 90° ・質量 0.65kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 カバー/PMMA、本体/銅板
- ・保証期間 3年

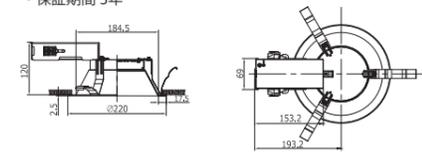


電球・コンパクト蛍光灯

SB-DL6 ○

希望小売価格
¥15,500 (税抜)
¥18,500 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-850LM

- ・電圧 AC100~240V ・消費電力 6W
- ・定格光束 485 lm (3000K)
- ・エネルギー消費効率 81 lm/W (3000K)
- ・演色性 Ra80 ・配光角 120° ・質量 0.15kg
- ・設計寿命 40000時間 ・材質 PC
- ・保証期間 1年

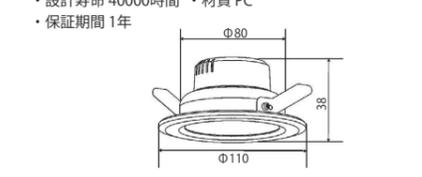


電球型ダウンライト器具

DL-150-1-26 ○ 灯具のみ・ランプ別売り

希望小売価格
¥15,500 (税抜)
¥18,500 (税抜)

ブルーライトカット ● エコ省エネ ● 公共施設 ● LRS1-850LM

- ・電圧 200V専用
- ・質量 0.4kg
- ・材質 ABS
- ・保証期間 2年

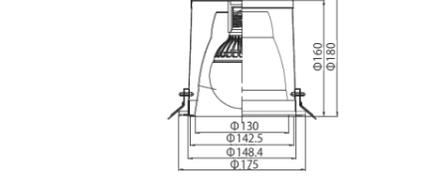

○ 在庫僅少品。配送期間を頂きます。 ● 在庫僅少品。弊社営業までお問い合わせください。 △ 受注生産品。ご注文後2~8週間を頂きます(要確認)。掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。他の色温度についてはお問い合わせください。