LED 集合住宅・家庭用マンション・アパート ガソリンスタンド 港湾 港湾 ○ **STREET LIGHT**


LED街路灯/公園灯




代替照明器具

水銀灯 40~700W

DOME-STシリーズ LINDA-AIRシリーズ





工場・倉庫 スポーツ施設 道路・景観



水銀灯250W

PR-DOME-ST-EPS-50S △



3			圧	AC100~240V
格	光束(計	景具 光	束)	6700 lm
ĺ	費	電	カ	50W
ネ	ルギー	消費泵	カ 率	134 lm/W
ž	計	寿	命	50000時間
Ė	温		度	5000K
Ē	色		性	Ra70
3	光		角	130°
Ĩ			量	ランプ本体4.8kg
				電源ユニット1.4kg
2	≡π	#B	月月	5年

材質:カバー/強化ガラス、本体/アルミ合金






水銀灯400W

PR-DOME-ST-EPS-80S △



材質:カバー/強化ガラス、本体/アルミ合金






水銀灯400~700W

PR-DOME-ST-EPS-110S △

低ノイズ CISPR 11-15-32	防水	OF IF		5 _{年保証} 電源外付
電			圧	AC100~240V
定格	光束(器	器 具 光	束)	14740 lm
消	費	電	カ	110W
エネ	ルギー	消費	効 率	134 lm/W
設	計	寿	命	50000時間
色	温		度	5000K
演	色		性	Ra70
配	光		角	130°
質			量	ランプ本体4.8kg
				電源ユニット1.4kg
保	証	期	間	5年

材質:カバー/強化ガラス、本体/アルミ合金






※在庫無くなり次第販売終了 | 図明型 オープン型 (下面解放) にも適用可

器具対応	電源内蔵				
			金	E26	
電			圧	AC100~240V	
定格	各光 束(名	光 具 器	(東)	1710/1620 lm	
消	費	電	カ	18W	
ΙŻ	ネルギー	消費	効 率	90/95 lm/W	
設	計	寿	命	40000時間	
色	温		度	5700/3000K	
演	色		性	Ra83	
配	光		角	270°	
質			量	220g	
保	証	誀	問	2年	

材質:通風口/PC、カバー/PC






LINDA-AIR-25 ○5700K ●3000K ※在庫無くなり次第販売終了 ※四回 オープン刑 (下面解放) にも適田可

The second second	電源内蔵	(下田舟	∓ <i>IIX)</i> ⊩-T	0.100円 円
			金	E26
電			圧	AC100~240V
定格	光束(器	光具岩	(東)	2500/2375 lm
消	費	電	カ	25W
エネ	ルギー	消 費	効率	100/95 lm/W
設	計	寿	命	40000時間
色	温		度	5700/3000K
演	色		性	Ra83
配	光		角	270°
質			量	290g
保	証	期	間	2年
TT EE	× = - / D/		(D.	2

材質:通風口/PC、カバー/PC






LINDA-AIR-40 ○5700K ●3000K ※在庫無くなり次第販売終了 図別型/オープン型には適用できません 電源内蔵

	HE MAT THAN			
			金	E26
電			圧	AC100~277V
定 格	光束(智	光具岩	'束)	3800/3200 lm
消	費	電	カ	40W
エネ	ルギー	消 費	効 率	95/80 lm/W
設	計	寿	命	40000時間
色	温		度	5700/3000K
演	色		性	Ra76/Ra83
配	光		角	270°
質			量	260g
保	証	期	間	2年

材質:通風口/PC、カバー/PC



○ 在庫対応品。配送期間を頂きます。 ● 在庫僅少品。弊社営業までお問い合わせください。 △ 受注生産品。ご注文後2~8週間を頂きます(要確認)。 掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。 他の色温度についてはお問い合わせください。




LINDA-AIR-MESH-35

| 図開型 | オープン型(下面開放)にも適用可 | 電源内蔵

			金	E39
電			圧	AC200V専用
定 格	光束(器具が	'束)	4550 lm
消	費	電	カ	35W
エネ	・ルギー	消費	効 率	130 lm/W
設	計	寿	命	40000時間
色	温	ł	度	5700K
演	色	ļ.	性	Ra83
配	光	;	角	330°
質			量	143g
保	証	期	間	2年

材質:通風口/PC、カバー/PC

D街路灯/公園灯






LINDA-AIR-MESH-40



材質:通風口/PC、カバー/PC







LINDA-AIR-MESH-80A ○5700K ●3000K

図問題 オープン型 (下面解放) にも適用可

器具対応	電源内蔵			
			金	E39
電			圧	AC100~277V
定 格	光束(都	景具 光	(東)	10000/8880 lm
消	費	電	カ	80W
エネ	ルギー	消 費	効 率	125/111 lm/W
設	計	寿	命	40000時間
色	温		度	5700/3000K
演	色		性	Ra83
配	光		角	330°
質			量	410g
保	証	期	間	2年

材質:通風口/PC、カバー/PC



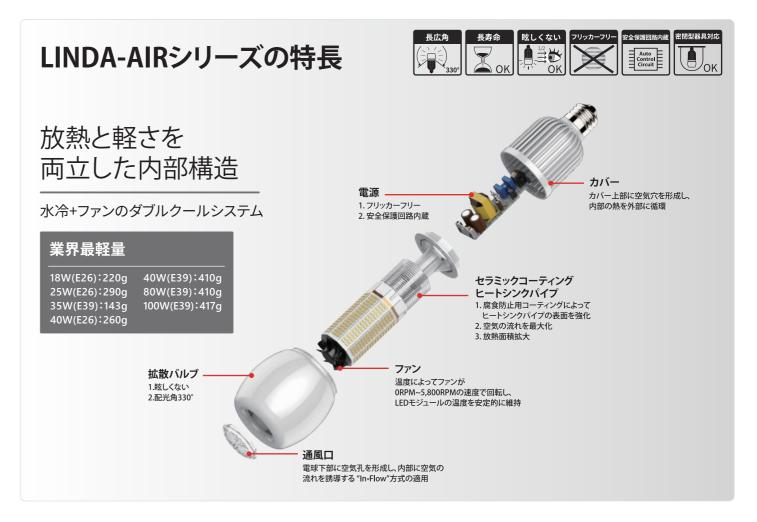


水銀灯400~700W


LINDA-AIR-MESH-100 O

密閉型にもオープン型にも適用可 電源内蔵

			金	E39
電			圧	AC200V専用
定 格	3 光東(器具光	'束)	14500 lm
消	費	電	カ	100W
エネ	、ルギ-	- 消費	効 率	145 lm/W
設	計	寿	命	40000時間
色	温	3	度	5700K
演	色	Ē	性	Ra83
配	Ж	5	角	330°
質			量	417g
保	証	期	間	2年
## <i>陸</i>	温周口/[OC +1	/\(\)/D	C .

材質:通風口/PC、カバー/PC









■設置事例 街路灯・公園灯・商店街・駐車場灯等の既存ランプのLED化に最適なLINDA-AIRシリーズ







